


# TEK TARAF AÇILI ŞERİT TESTERE MAKİNA MODELLERİ

**BMSY 810 CGH - BMSY 540 CGH - BMSY 440 CGH**  
**BMSY 360 CGH - BMSY 325 CGH**  
**BMSY 320 GL - BMSY 320 G - BMS 320 G**

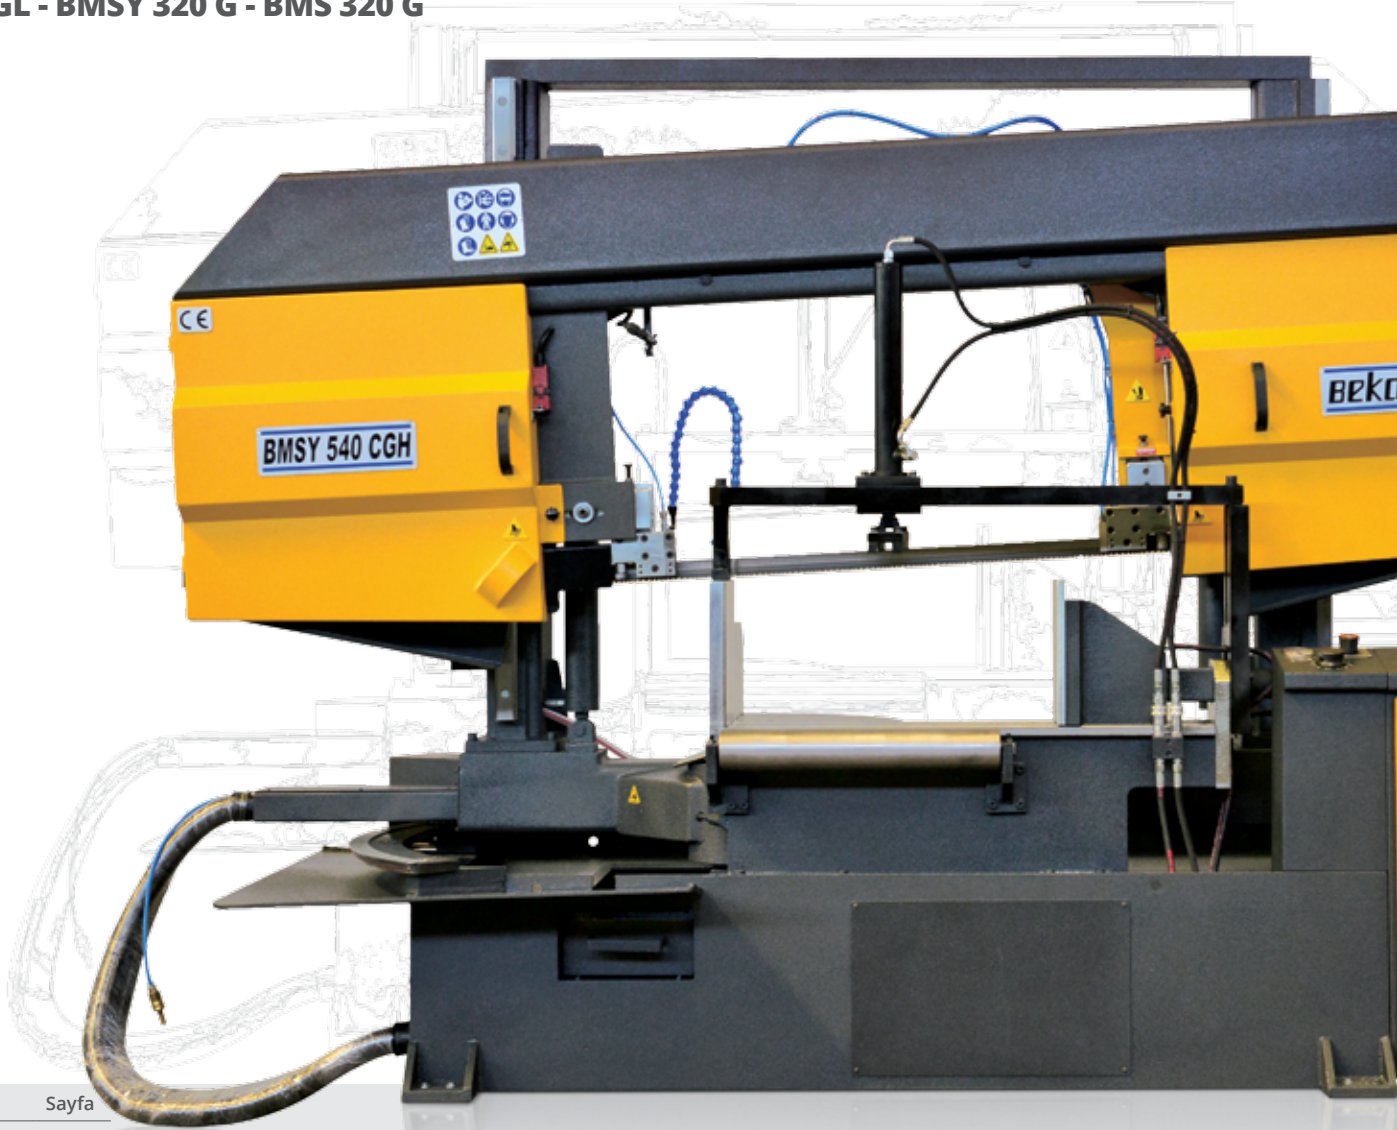

Model	Sayfa
BMSY 810 CGH	78
BMSY 540 CGH	80
BMSY 440 CGH	82
BMSY 360 CGH	83
BMSY 325 CGH	84
BMSY 320 GL	85
BMSY 320 G	86
BMS 320 G	87

# BMSY 810 CGH

## Tek Taraf Açılı Şerit Testere Makina Modelleri

### Standartlar

Planet Redüktör  
Dijital Açı Göstergesi  
Şerit Testere 41  
Hidrolik Mengene  
Hidrolik Açılı Sabitleme  
Hız Kontrol Cihazı  
Hidromekanik Şerit Germe  
Kapak Switch  
Kesim Genişlik Ayar Kolu  
Lineer Kızak  
Hassas Basınç  
Kontrol Paneli  
SAP Boryağ Pompası  
3° Eğik Kafa  
Talaş Fırçası

### Opsiyonel


Hidrolik Şerit Germe  
Hidrolik Üst Baskı  
Lazer İşaretleyici  
Talaş Konveyoru  
3 mt Motorlu Sehpa  
3 mt Malzeme Sehpası  
Mikrosprey Soğutucu





### Teknik Özellikler

				
Kesme Kapasitesi	0°	810	750 x 910	750
	30°	760	740 x 750	740
	45°	600	750 x 600	600
	60°	360	750 x 360	360
Ana Motor	4 kW			
Hidrolik Motor	1,5 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW			
Talaş Konveyör Motoru	0,25 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	8200 x 41 x 1,3 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	725 mm			
Ebatlar	<b>Uzunluk</b> 4020 mm <b>Genişlik</b> 1600 mm <b>Yükseklik</b> 2450 mm <b>Ağırlık</b> 3970 kg			



Mikrosprey Soğutucu

Hidrolik Şerit Germe

Hidrolik Üst Baskı

Lazer İşaretleyici

Talaş Konveyörü

3 mt Motorlu Sehpa

3 mt Malzeme Sehpa



# BMSY 540 CGH

## Tek Taraf Açılı Şerit Testere Makinası

### Standartlar

Planet Redüktör  
Digital açı göstergesi  
Hız Kontrol Cihazı  
Lineer Kızak  
Hassas Basınç  
Hidrolik Açılı Sabitleme  
Kumando Panosu  
Şerit Testere 41  
Hidrolik Mengene  
Kesim Genişlik Ayar Kolu  
Hidromekanik Şerit Germe  
Kapak Swich  
Talaş Fırçası  
3° Eğik Kafa  
Optik Yükseklik Ayarı

### Opsiyonel

Hidrolik Üst Baskı  
Hidrolik Şerit Germe  
Lazer İşaretleyici  
3 mt Motorlu sehpa  
3 mt Malzeme Sehpa  
Mikrosprey Soğutucu








### Teknik Özellikler

	△	○	□	□
Kesme Kapasitesi	0°	540	750 x 540	540
	30°	540	600 x 540	540
	45°	510	450 x 540	450
	60°	270	250 x 540	250
	Ana Motor	4 kW		
Hidrolik Motor	1,1 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	6000 x 41 x 1,3 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	695 mm			
Ebatlar	Uzunluk 3000 mm Genişlik 1300 mm Yükseklik 2150 mm Ağırlık 2445 kg			



Hidrolik Üst Baskı



Hidrolik Şerit Germe



Lazer İşaretleyici



3 Mt Motorlu Sehpa



3 mt Malzeme Sehpa



Mikrosprey Soğutucu



# BMSY 440 CGH - BMSY 360 CGH

## Tek Taraf Açılı Şerit Testere Makinası


### Standartlar

Planet Redüktör  
Lineer Kızak  
Hidromekanik Şerit Germe  
Kesim Genişlik Ayar Kolu  
Talaş Fırçası  
Dijital Açı Göstergesi  
Hız Kontrol Cihazı  
Kumanda Panosu  
Hassas Basınç  
Hidrolik Açılı Sabitleme

Şerit Testere Bıçağı 41  
SAP Boryağ Pompası  
Kapak Swich  
Optik Yükseklik Ayarı  
3° Eğik Kafa  
Hidrolik Mengene  
Lineer Malzeme Genişlik Kolu  
Kumanda Panosu  
Şerit Testere 34

### Opsiyonel

Mikrosprey Soğutucu  
Hidrolik Şerit Germe  
Lazer İşaretleyici  
3 Mt Motorlu Sehpa  
3 mt Malzeme Sehpası  
Talaş Konveyoru  
Hidrolik Üst Baskı



Mikrosprey Soğutucu

Hidrolik Şerit Germe

Lazer İşaretleyici

3 Mt Motorlu Sehpa









3 Mt Malzeme Sehpası


Talaş Konveyoru

Hidrolik Üst Baskı



### Teknik Özellikler

	BMSY 440 CGH				BMSY 360 CGH			
								
Kesme Kapasitesi	0°	450	695 x 425	425	0°	360	700 x 360	360
	30°	450	560 x 425	425	30°	360	590 x 360	360
	45°	430	430x 425	425	45°	360	450 x 360	360
	60°	320	260 x 425	290	60°	325	280 x 360	290
Ana Motor	4 kW				3 kW			
Hidrolik Motor	0,55 kW				0,55 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW				0,12 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min				20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	5400 x 41 x 1,3 mm				5200 x 34 x 1,1 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	690 mm				690 mm			
Ebatlar	Uzunluk 2850 mm Genişlik 1300 mm		Yükseklik 1800 mm Ağırlık 1630 kg		Uzunluk 2850 mm Genişlik 1300 mm		Yükseklik 1820 mm Ağırlık 1460 kg	



# BMSY 325 CGH - BMSY 320 GL

## Tek Taraf Açılı Şerit Testere Makinası



### Standartlar

Lineer Kızak  
Hassas Basınç  
Şerit Testere 34  
SAP Boryağ Pompası  
Kapak Swich  
Hidromekanik Şerit Germe  
Talaş Fırçası  
Hidrolik Mengene  
Optik Yükseklik Ayarı  
Kesim Genişlik Ayar Kolu

2° Eğik Kafa  
Hız Kontrol Cihazı  
Dijital Açık Göstergesi  
Hidrolik Açık Sabitleme  
Kontrol Paneli  
Yükseklik Ayar Swich  
Dayama  
Açık Ayarlama Göstergesi  
1,2 Mt Malzeme Sehpa

### Opsiyonel

ILC Mikrosprey  
Hidrolik Üst Baskı  
Hidrolik Şerit Germe  
Talaş Konveyoru  
Lazer İşaretleyici  
3 Metre Malzeme Sehpa  
3 Mt Motorlu Sehpa  
Hassas Basınç

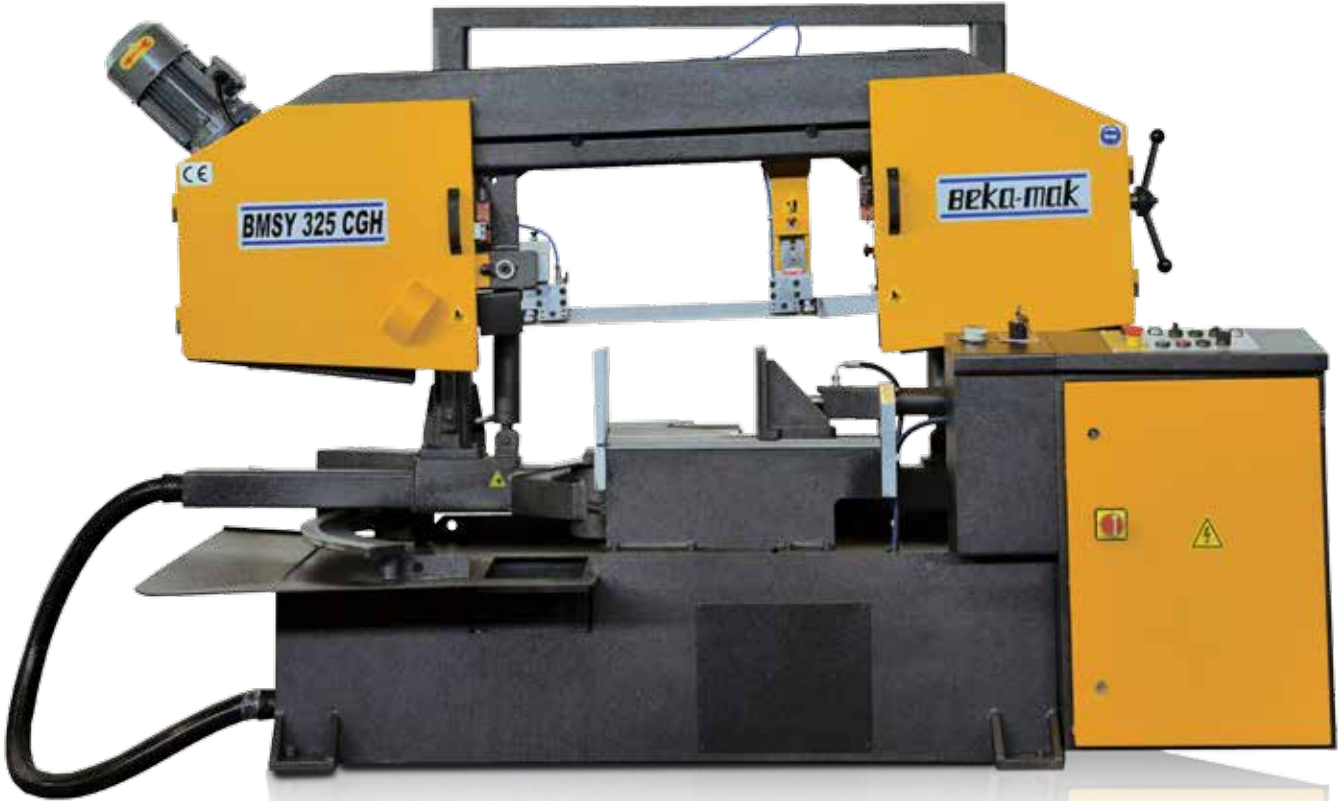

Mikrosprey Soğutucu



Hidrolik Üst Baskı



Hidrolik Şerit Germe



Talaş Konveyoru



Lazer İşaretleyici



3 Mt Malzeme Sehpa











3 Mt Motorlu Sehpa





### Teknik Özellikler

	BMSY 325 CGH				BMSY 320 GL			
								
Kesme Kapasitesi	0°	325	400 x 320	320	0°	320	610 x 320	320
	30°	325	360 x 320	320	30°	260	280 x 200	225
	45°	305	270 x 320	270	45°	320	355 x 320	320
	60°	190	180 x 240	180	60°	320	510 x 320	320
	-	-	-	-	75°	320	580 x 320	320
Ana Motor	2,2 kW				2,2 kW			
Hidrolik Motor	0,55 kW				0,37 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW				0,12 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min				20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	4380 x 34 x 1,1 mm				4160 x 34 x 1,1 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	640				740 mm			
Ebatlar	Uzunluk 2100 mm Genişlik 1300 mm		Yükseklik 1600 mm Ağırlık 1185 kg		Uzunluk 2100 mm Genişlik 1200 mm		Yükseklik 1350 mm Ağırlık 1195 kg	



Hidrolik Üst Baskı



Mikrosprey Soğutucu



Hidrolik Şerit Germe



Hassas Basınç



3 Mt Malzeme Sehpası



# BMSY 320 G - BMS 320 G


*Tek Taraf Açılı Şerit Testere Makinası - Tek Taraf Açılı Manuel Şerit Testere Makinası*

## **Standartlar**









Kapak Swich  
Açı Ayarlama Göstergesi  
Yükseklik Ayar Swich  
Kontrol Paneli  
Dayama  
SAP Boryağ Pompası  
Hidrolik Mengene  
Hız Kontrol Cihazı  
Şerit Testere 27  
Planet Redüktör  
Hidromekanik Şerit Germe  
1,2 Mt Malzeme Sehpa  
Talaş Fırçası


## **Opsiyonel**

Hidrolik Üst Baskı  
ILC Microspray Device  
Hidrolik Şerit Germe  
Hassas Basınç  
3 Mt Malzeme Sehpa



### Teknik Özellikler

	<b>BMSY 320 G</b>				<b>BMS 320 G</b>			
								
Kesme Kapasitesi	0°	320	350 x 320	320	0°	320	350 x 320	320
	30°	160	150 x 150	150	30°	160	150 x 150	150
	45°	260	250 x 180	180	45°	260	250 x 180	180
	60°	300	300 x 200	250	60°	300	300 x 200	250
	75°	320	350 x 200	300	75°	320	350 x 200	300
Ana Motor	1,5 kW				1,5 kW			
Hidrolik Motor	0,37 kW				-			
Soğutucu Motor	0,12 kW				0,12 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min				20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	3660 x 27 x 0,9 mm				36600 x 34 x 1,1 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	740 mm				740 mm			
Ebatlar	<b>Uzunluk</b> 1900 mm <b>Genişlik</b> 1200 mm		<b>Yükseklik</b> 1350 mm <b>Ağırlık</b> 1015 kg		<b>Uzunluk</b> 1900 mm <b>Genişlik</b> 1200 mm		<b>Yükseklik</b> 1350 mm <b>Ağırlık</b> 960 kg	



Hidrolik Üst Baskı



Mikrosprey Soğutucu



Hidrolik Şerit Germe



Hassas Basınç



3 Mt Malzeme Sehpası



